

Más de 25 años brindando soluciones e todo el país



**Experiencia e Innovación en Soluciones
para el Equipamiento Logístico.**

www.almatec.com.ar

ventas@almatec.com.ar

TEL: +5411 2746-9229

 [almatec_equipos](https://www.instagram.com/almatec_equipos)

 [almatec](https://www.linkedin.com/company/almatec)

ENTRÁ EN CONTACTO:



Automatizá y robotizá tu operación intralógica

XP15 TRANSPALETA AUTOMÁTICA



- > Capacidad de carga: 1.500 kg.
- > Navegación: visual
- > Aplicación principal: transporte punto a punto

XP1201 TRANSPALETA AUTÓNOMA



- > Capacidad de carga: 2.000 kg.
- > Navegación: laser SLAM / reflector
- > Aplicación principal: cargas pesadas en pasillos angostos

XCD031 AMR DE CARGA SUPERIOR



- > Capacidad de carga: 300 kg.
- > Navegación: QR / SLAM
- > Aplicación principal: racks en pasillos angostos

XNA121 APILADOR PARA PASILLOS ANGOSTOS



- > Capacidad de carga: 1.200 kg.
- > Navegación: 3D SLAM / QR
- > Aplicación principal: racks de nivel medio en pasillos angostos

XCS151 APILADOR CONTRABALANCEADO



- > Capacidad de carga: 1.500 kg.
- > Navegación: 3D Laser SLAM
- > Aplicación Principal: apilado en pasillos angostos

XQC201 REACH TRUCK AUTÓNOMO



- > Capacidad de carga: 2.000 kg.
- > Navegación: 3D Laser SLAM
- > Aplicación principal: operación exterior

XTD601 TRACTOR DE ARRASTRE AUTÓNOMO



- > Capacidad de carga: 6.000 kg.
- > Navegación: 3D Laser SLAM
- > Aplicación principal: arrastre autónomo exterior

XJX251 ROBOT AUTÓNOMO DE PICKING



- > Capacidad de carga: 2.500 kg.
- > Navegación: seguimiento
- > Aplicación principal: picking en pasillos complejos

XFL201 AUTOELEVADOR AUTÓNOMO



- > Capacidad de carga: 2.000 kg.
- > Navegación: 3D Laser SLAM
- > Aplicación principal: carga, descarga y transporte exterior

DASP ORDER PICKING SYSTEM

DASP - GOODS-TO-PERSON
Almacenamiento + picking



ZORRAS MANUALES Y ELÉCTRICAS

LÍNEA DE ZORRAS MANUALES

- > Común
- > Balanza
- > Galv./inox
- > Pantográfica



- > Capacidad de carga 1.500/3.000 kg.

F4 BALANZA



- > Capacidad de carga 1.500 kg.
- > Balanza e impresora
- > Batería: 24V / 20Ah

WAL PRO PRO



- > Capacidad de carga 2.000 kg.
- > Baterías: 24 V - 100/205 Ah

RPL 201-251-301 PRO PRO



- > Capacidad de carga 2.000/2.500/3.000 kg.
- > Batería: 24V / 280Ah

KPL 201



- > Capacidad de carga 2.000 kg.
- > Semicabinado
- > Baterías: 24V - 205/280 Ah

APILADORES ELÉCTRICOS

EPT12-F3H



- > Capacidad de carga: 1.200 kg.
- > Altura de elevación: 990 mm
- > Batería: 24V / 30Ah

ESA121



- > Capacidad de carga: 1.200 kg.
- > Altura de elevación: 4.100 mm
- > Batería: 24V / 105Ah

WSA161



- > Capacidad de carga: 1.600 kg.
- > Altura de elevación: 5.500 mm
- > Baterías: 24 V - 100/205 Ah

RSL161 PRO PRO



- > Capacidad de carga: 1.600 kg.
- > Altura de elevación: 5.500 mm
- > Baterías: 24 V - 205/280 Ah.

RSC Contrapesado



- > Cap.de carga: 800/1.200/1.500/2.000 kg.
- > Altura de elevación: 3.000/5.000 mm
- > Batería: 24V / 210Ah

APILADORES REACH - RETRÁCTILES

RQL151/201



- > Capacidad de carga: 1.500/2.000 kg.
- > Altura de elevación: 5.500 mm
- > Batería: 24V / 205Ah

CQD18S2



- > Capacidad de carga: 1.800 kg.
- > Altura de elevación: 7.500 mm
- > Batería: 48V - 560 Ah

CQD16/20 PRO PRO



- > Capacidad de carga: 1.600/2.000 kg.
- > Alturas de elevación: 9.655/12.500 mm
- > Baterías: 80V - 150/205/280 Ah

CQD15SD



- > Capacidad de carga: 1.500 kg.
- > Altura de elevación: 11.500 mm
- > Batería: 48V / 600Ah

AUTOELEVADORES ELÉCTRICOS / Con batería de Ion Litio

TRABAJAN BAJO LLUVIA, BARRO, PISOS IRREGULARES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EFL 183



- > Capacidad de carga: 1.800 kg.
- > Altura de elevación: 6.000 mm
- > Baterías: 80V - 150/230 Ah

EFX 252 CABINADO



- > Capacidad de carga: 2.500 kg.
- > Altura de elevación: 6.000 mm
- > Baterías: 80V - 150/205/405 Ah

EFL PRO PRO



- > Capacidad de carga: 2.500/3.000 kg.
- > Altura de elevación: 6.000 mm
- > Baterías: 80V - 280/560/628 Ah

TVL 183/203



- > Capacidad de carga: 1.800/2.000 kg.
- > Altura de elevación: 6.000 mm
- > Batería: 80V / 150-230Ah

EQUIPOS DE GRAN PORTE

CPD50L1



- > Capacidad de carga: 5.000 kg.
- > Altura de elevación: 6.000 mm
- > Batería: 80V / 560Ah

EFL804/1004



- > Capacidad de carga: 8.000/10.000 kg.
- > Altura de elevación: 7.000 mm
- > Batería: 96V / 920Ah. Alto voltaje

EFL1803/2503



- > Capacidad de carga: 18.000/25.000 kg.
- > Altura de elevación: 8.000 mm
- > Batería: 618V - 228Ah. Alto voltaje

Reach Stacker



- > Capacidad de carga: 45.000 kg.
- > Altura de elevación: 15.100 mm
- > Batería: Litio alto voltaje / Diesel

PREPARADORES DE PEDIDOS

TPL251



- > Capacidad de carga: 2.000/2.500 kg.
- > Altura de elevación: 120 mm
- > Baterías: 24V - 280/410 Ah

JX0



- > Capacidad de carga: 336 kg.
- > Altura de elevación: 3.000/4.880 mm
- > Batería: 24V / 120Ah

JX1



- > Capacidad de carga: 700/1.000 kg.
- > Altura de elevación: 4.880 mm
- > Batería: 24V / 360Ah

MHA13



- > Capacidad de carga: 1.360 kg.
- > Altura de elevación: 9.500/11.100 mm
- > Batería: 48V / 450Ah

TRACTORES DE ARRASTRE

QDD10L



- > Capacidad de carga: 1.000 kg.
- > Batería: 24V / 20Ah

QDD15T



- > Capacidad de carga: 1.500 kg.
- > Batería: 24V / 20Ah

QDD30/45/60T



- > Capacidad de carga: 3.000/4.500/6.000 kg.
- > Batería: 48V / 280Ah

LIMPIEZA INDUSTRIAL

ZL-XD10/ZL-X550



- > Ancho de limpieza de 450/550mm.
- > Rendimiento de hasta 2.000 m²/h.
- > Lavado y secado en una sola pasada para reducir tiempos de limpieza

ZL-X800J/ZL-X1040J



- > Gran ancho de trabajo para superficies industriales.
- > Rendimiento de hasta 9.000 m²/h.
- > Baterías de 24/36V y 200Ah

AUTOELEVADORES PARA PASILLOS SUPER ANGOSTOS

INCREMENTAN LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

AUTOELEVADOR
MULTIDIRECCIONAL



- > Capacidad de carga: 1.500/4.000 kg.
- > Altura de elevación: 12.500 mm

AUTOELEVADOR
ARTICULADO



- > Capacidad de carga: 1.500/3.000 kg.
- > Altura de elevación: 4.300/12.400 mm
- > Pasillo mínimo: 1.960-2150 mm

AUTOELEVADOR
TRILATERAL



- > Capacidad de carga: 1.500 kg.
- > Altura de elevación: 13.000 mm
- > Pasillo mínimo: 1.740 mm

LÍNEA COMPLETA DE EQUIPAMIENTO PARA DEPÓSITOS Y CENTROS LOGÍSTICOS

MUELLES DE CARGA



MUELLES DE CARGA

Es el conjunto formado por Rampa, Puerta Seccional y Abrigo de Muelle.



ABRIGO DE MUELLES

Diseñado para asegurar el mayor aislamiento térmico.



PUERTA SECCIONAL DE MUELLE

Elemento indispensable en cualquier instalación logística.



RAMPAS NIVELADORAS

Las Rampas niveladoras compensan la diferencia de altura entre los camiones y el depósito.

PUERTAS RÁPIDAS



PUERTA RÁPIDA DE ALUMINIO RRD-ALU

Se destaca por su gran resistencia al óxido.



PUERTA RÁPIDA PLEGABLE RRD-WIND

Para instalaciones interiores y exteriores. Gran velocidad de cierre.



PUERTA RÁPIDA AUTORREPARABLE RRD-ZIP

Hace que cuando se golpea la puerta, la lona sale de las guías sin dañarse.



PUERTA RÁPIDA FRIGORÍFICA RRD-Freezer

Para Cámaras Frigoríficas, Industria Alimenticia y Farmacéutica.

PUERTAS RÁPIDAS

DESCARGA DE CAMIONES



PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE RRD-STD

La mayor estanqueidad de Temperatura y Humedad del mercado.




NUEVA PUERTA RÁPIDA RRD-CleanPro

Para uso en salas limpias. Altamente hermética, resistente al polvo y al óxido.



MESAS ELEVADORAS

Es la solución para carga y descarga de camiones cuando no hay Muelle de Carga.

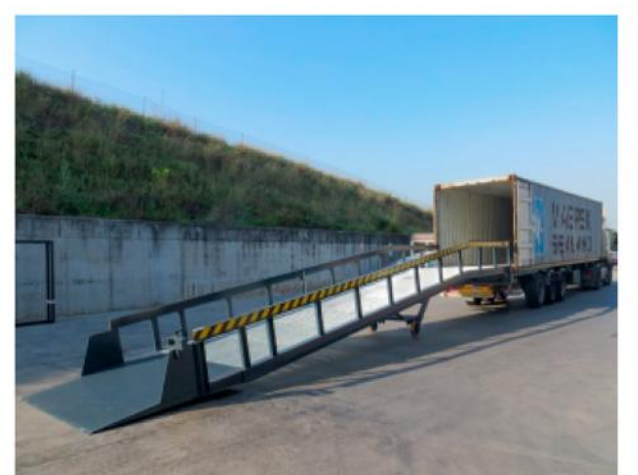

RAMPA DE CARGA MÓVIL DE 12 METROS

Ideal para carga y descarga de Camiones con Contenedores.

Postventa Almatec, confiabilidad asegurada.

Mantenemos tus equipos
con el rendimiento esperado.

- **Mantenimiento Preventivo:**
mayores cuidados, menores paradas
- **Servicio Técnico Correctivo:**
seguridad en la reparación
- **Repuestos:**
calidad asegurada
- **Capacitación:**
manejo y mantenimiento.



TELEMETRÍA. Tecnología inteligente para potenciar tu operación logística



TELEMETRÍA

Monitoreo en tiempo
real de tu flota.



ANÁLISIS DE DATOS

Reportes y KPIs para
mejorar la productividad.



PLANIFICACIÓN INTELIGENTE

Menos imprevistos,
más continuidad.



SOPORTE MULTICANAL

WhatsApp, Email,
Teléfono y Portal.



EP ENERGY Actualizá tus equipos a Baterías de ION Litio.

- **Más autonomía**
- **Carga Rápida**
- **Cero Mantenimiento**
- **Mayor vida útil**



ENERGÍA INTELIGENTE
PARA UN FUTURO
CONECTADO

